

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## ENDURA Classic Beam Gap Wall UpDown GU10

ENDURA® BEAM | Светильники классической формы с цоколем GU10 и светораспределением вверх и вниз



### Области применения

- Фасады зданий
- Освещение входа
- Патио, балконы
- Освещение дорожек
- Подъездные пути

### Преимущества продукта

- Высокая гибкость в выборе источника света благодаря патрону GU10
- Простая установка

### Особенности продукта

- Отраженный свет
- Материал корпуса: алюминий
- Цвет корпуса: RAL 7016
- Тип защиты: IP44



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Номинальное напряжение	220...240 V
Частота сети	50...60 Hz
Класс защиты	I
Режим эксплуатации	Mains voltage

### Фотометрические данные

Фотобиологическая группа безопас EN62778	RG1
Фотобиологическая группа безопас EN62471	RG0

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина	104.00 mm
Ширина	92.00 mm
Высота	233.00 mm
Вес продукта	844,00 g

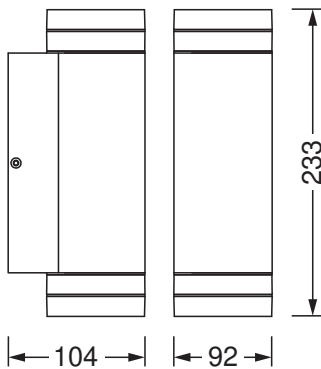

### МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет продукта	Dark gray
Цвет корпуса	Dark gray
Материал корпуса	Aluminum
Материал покрытия (колбы)	Glass
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg

### ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Тип соединения	Клемма, 3-полюсная (L, N, PE)
Тип защиты	IP44
Класс защиты IK (уровень ударопроч [PIM])	IK03
Диммируемый	Нет
Монтажный тип	Surface
Место установки	Настенный
Среда приложения	Для использования на открытом воздухе
С источником света	Нет
Обозначение патрона	GU10

### АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Тип работы аварийного освещения	Не поддерживается
Световой поток в поддерживаемом режиме работы	-
Световой поток в аварийном режиме	-

### СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Стандарты	CE / EAC / UKCA
Ограниченная температура поверхности	Нет




### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Комментарий о продукте	Максимальная мощность лампы: 2 x 35 Вт
Количество включенных источников света	1

### EQUIPMENT / ACCESSORIES

- С полным комплектом монтажных и соединительных аксессуаров
- Источники света не входят в поставку

### ЗАГРУЗКИ

Документы и сертификаты	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

**ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075554559	Folding box 1	100 mm x 110 mm x 240 mm	914.00 g	2.64 dm <sup>3</sup>
4058075554566	Shipping box 4	245 mm x 220 mm x 265 mm	4025.00 g	14.28 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.