


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

PANEL IF ECO 600 44W 865 IP54

PANEL IF ECO | Квадратные встраиваемые панельные светильники со степенью защиты IP54 для потолочных систем размером 600 x 600 мм.

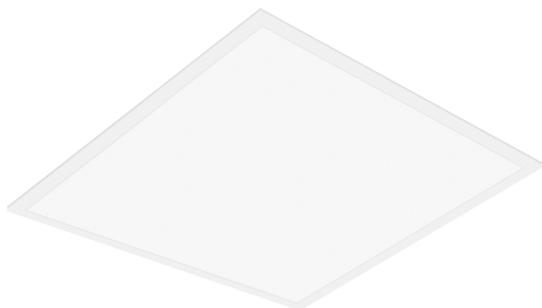

Области применения

- Прямая замена светильников с люминесцентными лампами
- Подходит для встраиваемых потолочных систем с размером сетки 600 x 600 мм
- Больницы
- Лаборатории
- Кухни, столовые, рабочие места

Преимущества продукта

- Подходит для использования там, где требуется более высокая степень защиты IP

Особенности продукта

- Тип защиты: IP54 (фронтальная часть), IP20 (задняя часть)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	44,00 W
Номинальное напряжение	220...240 V
Частота сети	50...60 Hz
Коэффициент мощности λ	> 0,90
Класс защиты	II
Режим эксплуатации	External LED driver

Фотометрические данные

Световой поток	4000 lm
Световая отдача	90 lm/W
Цветовая температура	6500 K
Цветность света (обозначение)	Холодный дневной свет
Индекс цветопередачи Ra	80
Отсутствие пульсации	Да
Фотобиологическая группа безопас EN62778	RG1
Фотобиологическая группа безопас EN62471	RG1
Угол излучения	120 °

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина	595,00 mm
Ширина	595,00 mm
Высота	25,00 mm
Вес продукта	1240,00 g

МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет продукта	White
Цвет корпуса	White
Материал корпуса	Steel
Испытание раскаленной проволокой	650 °C
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Тип соединения	Кнопочный терминал, 2-полюсный
Тип защиты	IP54/IP20
Класс защиты IK (уровень ударопроч [PIM])	IK02
Диммируемый	Нет
Монтажный тип	Recessed

Место установки	Потолочный
Среда приложения	Indoor
Регулируемый	Нет
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый
С источником света	Да

Ресурс

Срок службы L70/B50 @ 25 °C	40000 h ¹⁾
-----------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Ограниченная температура поверхности	Нет
--------------------------------------	-----

ЗАГРУЗКИ

Документы и сертификаты



User instruction

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4099854129537	Folding box 1	600 mm x 30 mm x 635 mm	1660.00 g	11.43 dm ³
4099854129544	Shipping box 6	710 mm x 200 mm x 688 mm	10886.00 g	97.70 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.