



MASTERCOLOR CDM-Tm Elite Mini

MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT

Миниатюрная одноцокольная металлогалогенная лампа с керамической горелкой, обеспечивающая сияющий белый свет с высоким индексом цветопередачи

Предупреждение и условия безопасности

- Даже при проведении испытаний используйте только светильник в корпусе (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие осколки лампы в случае ее разрушения
- Использовать только с электронным ПРА
- Лампы 50 Вт используются только с ЭПРА компании Philips
- Контрольный ПРА должен обеспечивать защиту по окончании срока службы (IEC61167, IEC 62035)
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Крышка-цоколь	GU6.5 [GU6.5]
Рабочее положение	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ [Любой или универсальный (U)]
Референтное измерение потока	Sphere
Технические характеристики освещения	
Код цвета	830 [CCT of 3000K]
Светоотдача	1 800 лм
Обозначение цвета	Теплый белый (WW)
Координата цветности X (номинальная)	0,434
Координата цветности Y (номинальная)	0,398
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 К

Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	90 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	84
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	20,1 Вт
Напряжение (ном.)	95 Вт
Напряжение (ном.)	95 Вт
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Механические компоненты и корпус	
Покрывание лампы	Прозрачный

MASTERCoulour CDM-Tm Elite Mini

Форма колбы	T-4
Соответствие требованиям и область применения	
Класс энергоэффективности	G
Содержание ртути (Hg) (макс.)	3,5 mg
Содержание ртути (Hg) (ном.)	3,5 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	21 kWh
Регистрационный номер EPREL	473256
Данные об изделии	
Full EOC	872790089083900


Название продукта для заказа	MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT
Код заказа	928183505130
Нумератор (SAP) — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
Номер материала (12NC)	928183505130
Полное название продукта	MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT
EAN/UPC — пример использования	8727900890846

Чертеж размеров

D

Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	13,3 мм	0,5 in	3,4 мм	28 мм	32 мм	30 мм	56,7 мм

Фотометрические данные

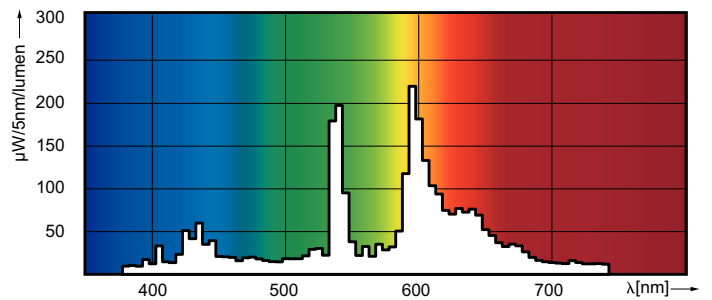

Light Distribution Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT

Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT

MASTERCcolour CDM-Tm Elite Mini

Срок службы



Life Expectancy Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT

